




- Anschlussfertig für AVIT Quadratflansche
 - Für wechselnde Strömungsrichtung und beliebig abzudichtende Druckseite
-
- Ready to connect to AVIT square flanges
 - For changing flow directions and variable shut off pressure sides

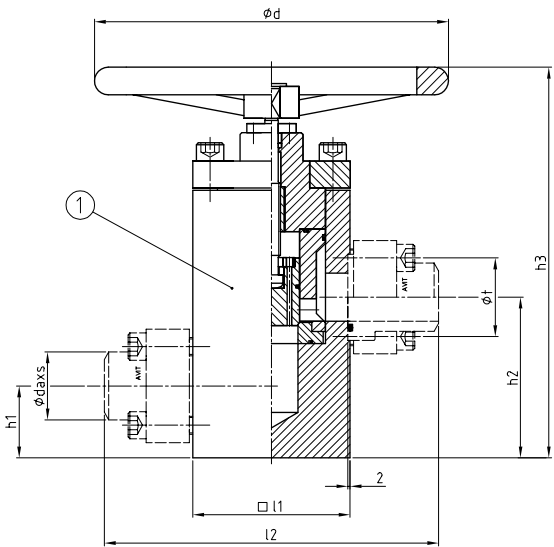

WERKSTOFF-KOMBINATION
MATERIAL COMBINATION

Werkstoff, Oberfläche / Material, Surface	TYP DN-Serie-**
Stahl / Steel; NBR	HVAL 40-3 - 01
Edelstahl 1.4301 / Stainless steel AISI 304; NBR	HVAL 40-3 - 41

BESTELLBEISPIEL
ORDER EXAMPLE

STÜCKLISTE
PARTS LIST

Pos.	Bezeichnung / Description
1	Absperrventil mit Handrad / Shut-off valve with handwheel

SERIE SERIES	DN	ABMESSUNGEN [mm] DIMENSIONS							GEWICHT WEIGHT	BESTELLCODE ORDER CODE
		t	l1	l2	h1	h2	h3	d		
3 PN 250	40	98	140	300	65	152	470	315	3,00	HVAL 40-3
	50	118	140	340	65	152	470	315	5,20	HVAL 50-3
	65	145	160	380	80	185	525	315	9,00	HVAL 65-3
	80	175	200	470	105	220	565	315	16,50	HVAL 80-3
	100	200	260	560	130	290	800	500	26,95	HVAL 100-3
	125	245	320	700	160	355	860	500	47,00	HVAL 125-3
	150	290	370	770	180	415	940	500	53,20	HVAL 150-3
4 PN 315	40	98	140	300	65	152	470	315	3,20	HVAL 40-4
	50	118	140	340	65	152	470	315	5,60	HVAL 50-4
	65	145	160	380	80	185	525	315	9,50	HVAL 65-4
	80	175	200	470	105	220	565	315	17,60	HVAL 80-4
	100	200	260	560	130	290	800	500	20,00	HVAL 100-4
	125	245	320	700	160	355	860	500	51,62	HVAL 125-4
	150	290	370	770	180	415	940	500	78,46	HVAL 150-4

Geeignet für Hydrauliksysteme mit Hydrauliköl auf Mineralölbasis sowie Wasser oder Emulsion. Medium bitte bei Bestellung angeben. Das Ventil hat eine beliebige Einbaulage und ist auch bei vollem Arbeitsdruck leicht zu öffnen und zu schließen.

Suitable for hydraulic systems with mineral oil-based hydraulic oil, as well as water or emulsions. Please indicate the fluid when ordering. The valve can be installed in any position and is easy to open and close even at full operating pressure.