



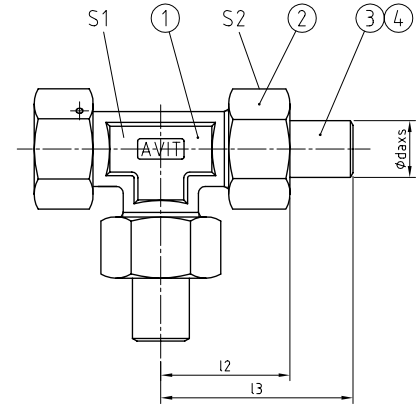

LS [Pos. 1]

LS [Pos. 1-4]

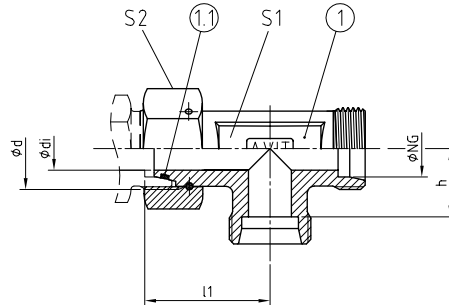

**AVIT, ISO 8434-1 – SWORT
BAUREIHE / SERIES: L = LIGHT / S = HEAVY**

- 24° Dichtkegelanschluss mit eingeglegtem O-Ring (FKM) nach ISO 8434-1 und montierter Drahtstiftmutter.
- 24° Konusanschluss nach ISO 8434-1
- 24° seal cone end with mounted O-ring (FKM) acc. ISO 8434-1 and assembled wire nail nut.
- 24° cone end acc. ISO 8434-1

**WERKSTOFF-KOMBINATION
MATERIAL COMBINATION**

Werkstoff, Oberfläche / Material, Surface	TYP NG - daxx - **
Stahl, verzinkt / Steel, galvanized; NBR	LS 25 - daxx - 01
Stahl, verzinkt / Steel, galvanized; FKM	LS 25 - daxx - 02
Stahl, phosphatiert / Steel, phosphatised; NBR	LS 25 - daxx - 04
Stahl, phosphatiert / Steel, phosphatised; FKM	LS 25 - daxx - 05
Edelstahl 1.4571 / Stainless steel AISI 316Ti; NBR	LS 25 - daxx - 41
Edelstahl 1.4571 / Stainless steel AISI 316Ti; FKM	LS 25 - daxx - 42

**BESTELLBEISPIEL
ORDER EXAMPLE**

**STÜCKLISTE
PARTS LIST**

Pos.	Bezeichnung / Description
1	T-Stutzen mit Drahtstiftmutter / T-Stud with wire nail nut
1.1	O-Ring Dichtung / O-ring sealing; FKM
2	Überwurfmutter / Union nut
3	24° Schweißkegel / 24° weld-on nipple
4	O-Ring Dichtung / O-ring sealing

REIHE SERIES	PN ¹ [bar]	NG [mm]	ABMESSUNGEN [mm] DIMENSIONS							GEWICHT WEIGHT		BESTELLCODE ORDER CODE	
			d	di ²	h	l1	l2	l3	S1	S2	[kg]	Pos. 1	Pos. 1-4
L	250	15	M22x1,5	10	21	31	38	57,5	19	27	0,16	LS 15	LS 15 daxx
	160	18	M26x1,5	13	23,5	35,5	42	62	24	32	0,24	LS 18	LS 18 daxx
	160	22	M30x2,0	17	27,5	40,5	45,5	67	27	36	0,31	LS 22	LS 22 daxx
	100	28	M36x2,0	22	30,5	41,5	50	73,5	36	46	0,56	LS 28	LS 28 daxx
	100	35	M45x2,0	28	34,5	51	59	85,5	41	50	0,81	LS 35	LS 35 daxx
	100	42	M52x2,0	34	40	56	64,5	91	50	60	1,09	LS 42	LS 42 daxx
S	630	10	M18x1,5	6	17,5	29	35	51	19	22	0,12	LS 10	LS 10 daxx
	400	12	M20x1,5	8	21,5	31	39,5	55,5	19	24	0,15	LS 12	LS 12 daxx
	400	16	M24x1,5	11	24,5	36,5	45	66,5	24	30	0,24	LS 16	LS 16 daxx
	320	20	M30x2,0	14	26,5	43	50	73	27	36	0,38	LS 20	LS 20 daxx
	320	25	M36x2,0	18	30	48	57	85	36	46	0,72	LS 25	LS 25 daxx
	250	30	M42x2,0	23	35,5	55	64	93,5	41	50	0,94	LS 30	LS 30 daxx
	250	38	M52x2,0	30	41	63	73,5	106	50	60	1,49	LS 38	LS 38 daxx
	250	50	M68x2,0	40	67	94	106,5	135,5	70	80	4,60	LS 50	LS 50 daxx

1 Druckeinschränkung wegen Drahtstiftmutter! | Pressure restrictions due to wire nail nut!

2 Bitte beachten Sie, dass der Innendurchmesser (di) durch die Kegelseite reduziert wird. | Please note that the inside diameter (di) is reduced by the cone side.