




DIN 20066 – S90, ISO 6162-1/2 ¹

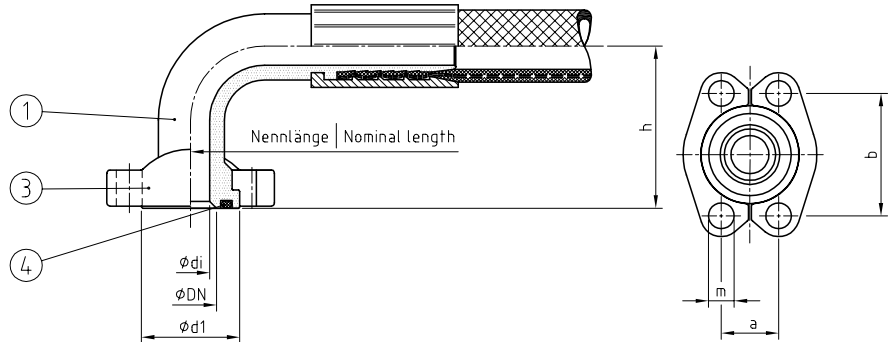

STÜCKLISTE
PARTS LIST

Pos.	Bezeichnung / Description
1	Flanshbund mit O-Ring Nut / Flange head with O-ring groove
(3)	Halbflansche / Split flange clamp pair
(4)	O-Ring Dichtung / O-ring sealing

SERIE SERIES	QUALITÄT QUALITY	SCHLAUCH / HOSE					SAE SIZE	ABMESSUNGEN [mm] DIMENSIONS					O-RING	BESTELLCODE ORDER CODE	
		DN	SIZE	WP	BP	BR		d1	di	h	a	b			m
[psi]	HQ	[mm]	[inch]	[bar]	[bar]	[mm]	[inch]								
„3000“ ISO 6162-1	2SN	12	½"	275	1100	180	½"	30,2	9,5	44,5	17,5	38,1	9	18,64x3,53	2SN 13 SBS ½"-3
		16	⅝"	250	1020	200	¾"	38,1	12,6	55,5	22,2	47,6	11	24,99x3,53	2SN 16 SBS ⅝"-3
		19	¾"	215	860	240	¾"	38,1	14,8	61,5	22,2	47,6	11	24,99x3,53	2SN 19 SBS ¾"-3
		25	1"	165	660	300	1"	44,4	20,0	70,5	26,2	52,4	11	32,92x3,53	2SN 25 SBS 1"-3
		31	1 ¼"	125	500	420	1 ¼"	50,8	26,0	76,5	30,2	58,7	11	37,69x3,53	2SN 31 SBS 1 ¼"-3
		38	1 ½"	90	360	500	1 ½"	60,3	31,0	110	35,7	69,9	13,5	47,22x3,53	2SN 38 SBS 1 ½"-3
„6000“ ISO 6162-2	4SP	12	½"	420	1900	175	½"	31,7	9,5	45,0	18,2	40,5	9	18,64x3,53	4SP 12 SBS ½"-6
		16	⅝"	420	1600	200	¾"	41,3	12,6	55,5	23,8	50,8	11	24,99x3,53	4SP 16 SBS ⅝"-6
	4SH	19	¾"	420	1750	210	¾"	41,3	14,8	59,0	23,8	50,8	11	24,99x3,53	4SH 19 SBS ¾"-6
		25	1"	385	1750	220	1"	47,6	20,0	73,0	27,8	57,2	13,5	32,92x3,53	4SH 25 SBS 1"-6
		31	1 ¼"	350	1400	420	1 ¼"	54	26,0	85,0	31,8	66,7	15	37,69x3,53	4SH 31 SBS 1 ¼"-6
		38	1 ½"	300	1250	560	1 ½"	63,5	31,0	112,0	36,5	79,3	17	47,22x3,53	4SH 38 SBS 1 ½"-6

WP Betriebsdruck | Working pressure
BP Berstdruck | Burst pressure
BR Biegeradius | Bend radius

STANDARD LIEFERUMFANG

Wir liefern Ihnen nur die mit dem Schlauch verpresste Armatur (Pos.1). Passendes Zubehör (Pos.3, 4) liefern wir auf Wunsch durch Ihre detailierte Angabe mit.

SCOPE OF DELIVERY

We deliver only the fitting (Pos.1) pressed with the hose. Suitable accessories (Pos.3, 4) can be supplied on request with your detailed information.

1 Lochbild gemäß Norm | Hole pattern according to ISO standard