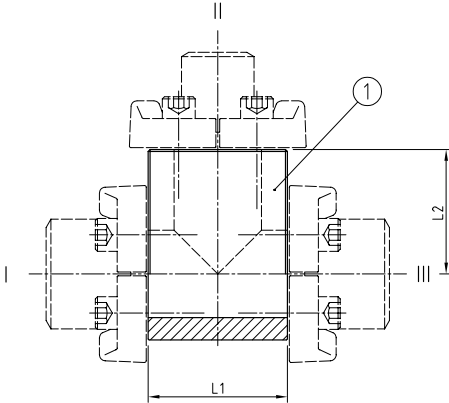



AVIT ≈ ISO 6162-1/2 ¹

ECO-Ausführung - 50% weniger Materialeinsatz.
Flanschverteiler können mit reduzierten AVIT Flansch-
bunden kombiniert werden.

ECO design - over 50% material reduction.
Flange distributors can be extended with further con-
nections of different sizes and types.

WERKSTOFF-KOMBINATION
MATERIAL COMBINATION

Werkstoff, Oberfläche / Material, Surface

Stahl, verzinkt / Steel, galvanised

Edelstahl / Stainless steel

BESTELLBEISPIEL
ORDER EXAMPLE

TYP DN-Serie - **

SFV 51-3 - 01

SFV 51-3 - 41

STÜCKLISTE
PARTS LIST

Pos. Bezeichnung / Description

1 Verteilerblock / Manifold block

SERIE SERIES	PN	DN	SIZE	ABMESSUNGEN [mm] DIMENSIONS					GEWINDE THREAD	GEWICHT WEIGHT	BESTELLCODE ORDER CODE
				L1	L2	L3	a	b			
„3000“ ISO 6162-1	350	13	½"	38	33	50	17,5	38,1	M8	0,59	SFV 13-3
	350	19	¾"	50	45	70	22,2	47,6	M10	1,56	SFV 19-3
	315	25	1"	50	45	70	26,2	52,4	M10	1,43	SFV 25-3
	280	32	1¼"	55	50	80	30,2	58,7	M10	2,00	SFV 32-3
	210	38	1½"	65	57	90	35,7	69,9	M12	2,91	SFV 38-3
	210	51	2"	72	60	100	42,9	77,8	M12	3,62	SFV 51-3
	175	64	2½"	88	63	110	50,8	88,9	M12	4,89	SFV 64-3
	160	76	3"	105	80	140	61,9	106,4	M16	10,00	SFV 76-3
	35	89	3½"	120	85	150	69,9	120,7	M16	12,27	SFV 89-3
	35	102	4"	130	95	170	77,8	130,2	M16	17,06	SFV 102-3
„6000“ ISO 6162-2	35	127	5"	160	105	190	92,1	152,4	M16	23,29	SFV 127-3
	420	13	½"	38	38	60	18,2	40,5	M8	0,89	SFV 13-6
	420	19	¾"	50	44	70	23,8	50,8	M10	1,56	SFV 19-6
	420	25	1"	58	52	80	27,8	57,2	M12	2,25	SFV 25-6
	420	32	1¼"	63	55	90	31,8	66,7	M12	2,96	SFV 32-6 M12
	420	32	1¼"	63	55	90	31,8	66,7	M14	2,96	SFV 32-6
	420	38	1½"	70	62	100	36,5	79,3	M16	3,91	SFV 38-6
	420	51	2"	89	80	130	44,5	96,8	M20	8,37	SFV 51-6
	315	64	2½"	110	90	160	58,7	123,8	M24	16,19	SFV 64-6
	315	76	3"	135	110	200	71,4	152,4	M30	31,93	SFV 76-6

1 Lochbild gemäß Norm. | Hole pattern according to ISO standard.