SFVH

SAE-WINKEL-FLANSCHVERTEILER
SAE-ELBOW FLANGE DISTRIBUTOR

ECO DESIGN

AVIT® Hochdruckrohrtechnik

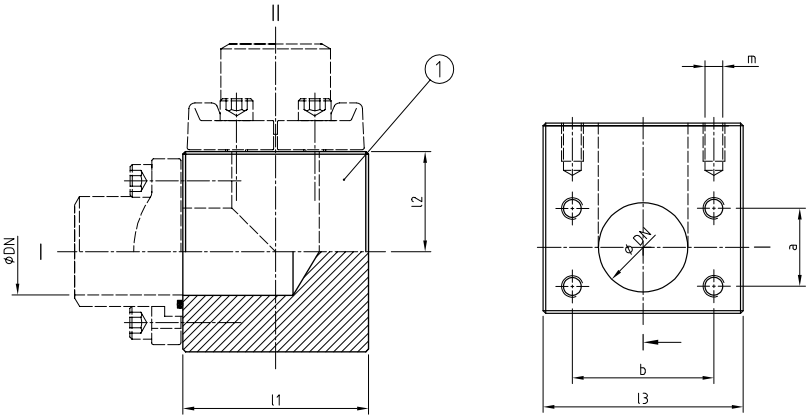

AVIT ≈ ISO 6162-1/2 [1]

Flanschverteiler können durch Flansch- oder Gewindeanschlüsse mit unterschiedlichen Nennweiten erweitert werden.

Flange distributors can be extended with further connections of different sizes and types.

WERKSTOFF-KOMBINATION *MATERIAL COMBINATION*	BESTELLBEISPIEL *ORDER EXAMPLE*
Werkstoff, Oberfläche / *Material, Surface*	TYP DN-Serie - **
Stahl, verzinkt / *Steel, galvanised*	SFVH 51-3 - 01
Edelstahl / *Stainless steel*	SFVH 51-3 - 41

STÜCKLISTE *PARTS LIST*

Pos.	Bezeichnung / *Description*
1	Verteilerblock / *Manifold block*

SERIE *SERIES*	PN	DN	SIZE	NEW SHORT ECO DESIGN	ABMESSUNGEN [mm] *DIMENSIONS*				GEWINDE *THREAD*	GEWICHT *WEIGHT*	BESTELLCODE *ORDER CODE*
[psi]	[bar]	[mm]	[inch]	l1	l2	l3	a	b	m	[kg]	TYP DN-Serie
„3000“ ISO 6162-1	350	13	½“	38	33	50	17,5	38,1	M8	1,15	SFVH 13-3
	350	19	¾“	50	45	70	22,2	47,6	M10	2,06	SFVH 19-3
	315	25	1“	50	45	70	26,2	52,4	M10	3,01	SFVH 25-3
	280	32	1¼“	55	50	80	30,2	58,7	M10	4,44	SFVH 32-3
	210	38	1½“	65	57	90	35,7	69,9	M12	6,04	SFVH 38-3
	210	51	2“	72	60	100	42,9	77,8	M12	7,89	SFVH 51-3
	175	64	2½“	88	63	110	50,8	88,9	M12	9,56	SFVH 64-3
	160	76	3“	105	80	140	61,9	106,4	M16	15,3	SFVH 76-3
	35	89	3½“	120	85	150	69,9	120,7	M16	22,1	SFVH 89-3
	35	102	4“	130	95	170	77,8	130,2	M16	25,2	SFVH 102-3
	35	127	5“	160	105	190	92,1	152,4	M16	33,6	SFVH 127-3
„6000“ ISO 6162-2	420	13	½“	38	38	60	18,2	40,5	M8	1,38	SFVH 13-6
	420	19	¾“	50	44	70	23,8	50,8	M10	2,73	SFVH 19-6
	420	25	1“	58	52	80	27,8	57,2	M12	3,95	SFVH 25-6
	420	32	1¼“	63	55	90	31,8	66,7	M12	6,18	SFVH 32-6 M12
	420	32	1¼“	63	55	90	31,8	66,7	M14	6,18	SFVH 32-6
	420	38	1½“	70	62	100	36,5	79,3	M16	10,6	SFVH 38-6
	420	51	2“	89	80	130	44,5	96,8	M20	16,9	SFVH 51-6
	315	64	2½“	110	90	160	58,7	123,8	M24	37,1	SFVH 64-6
	315	76	3“	135	110	200	71,4	152,4	M30	66,8	SFVH 76-6

1 Lochbild gemäß Norm. | *Hole pattern according to ISO standard.*